

Amplificador de potencia DSP C1800FDi de 2 x 950 W, instalar



- Instalación de amplificador DSP, conectores Euroblock.
- Proceso para altavoz profesional completamente integrado con tecnología de unidad FIR.
- Rendimiento acústico líder en el mercado y fiabilidad máxima.
- Funcionamiento a baja impedancia (Z) y 70/100 V y modo de espera con ahorro energético.
- El software de sistema de sonido SONICUE^{*} facilita la configuración y el control.

^{*}) Requiere la versión de firmware 2.x o superior

Especificaciones técnicas

Impedancia de carga	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Máxima potencia de salida, canal individual¹	1600 W	1300 W	950 W	480 W
Máxima potencia de salida, canal doble¹	1400 W	1200 W	850 W	450 W
Máxima potencia de salida, modo de puente¹	-	-	2800 W	1700 W
Capacidad de carga de unidad directa²	Funcionamiento a 70 V		Funcionamiento a 100 V	
Doble canal	2 x 1250 W (-1,5 dB)		No disponible ³	
En puente	No recomendado ⁴		1 x 1250 W (-1,5 dB)	
Oscilación de tensión de RMS máxima THD = 1 %, 1 kHz			65,1 V	
Ganancia de tensión Ref. 1 kHz			32,0 dB	

Impedancia de carga	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Distorsión armónica total (THD) a 600 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz	< 0,05 %			
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz	< 0,1 %			
DIM30, 3,15 kHz, 15 kHz	< 0,05 %			
Nivel de entrada máximo	+21 dBu			
Diafonía ref. 1 kHz, a 100 W/4 Ω	< -80 dB			
Respuesta de frecuencia, ref. 1 kHz	De 10 Hz a 21 kHz (±1 dB)			
Impedancia de entrada, balanceada, activa	20 k Ω			
Relación señal/ruido del amplificador, , con ponderación A, ref. a potencia de salida máxima a 8 Ω	>105 dB			

Impedancia de carga	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Ruido de salida, con ponderación A	< -68 dBu			
Topología del nivel de salida	Clase AB			
Requisitos de alimentación ⁵	240 V, 230 V, 120 V o 100 V; 50 Hz a 60 Hz (configurado de fábrica)			
Consumo de potencia a 1/8 de la potencia de salida máxima a 4 Ω	700 W			
Fusible de alimentación	240 V/230 V: T12AH; 120 V/100 V: T25AH			
Protección	Limitadores de audio, alta temperatura, CC, alta frecuencia, fuerza contraelectromotriz, limitadores de picos de corriente, limitadores de corriente de entrada, encendido retardado, cortocircuito			
Refrigeración	Parte frontal a posterior, ventiladores de 3 etapas			
Límites de temperatura ambiente	De +5 °C a +40 °C (de 40 °F a +105°F)			
Clase de seguridad	I			
Color	Negro			
Dimensiones (An. x Al. x Pr.), mm	483 x 88 x 462,4			

Impedancia de carga	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Peso	15,2 kg (33,5 lb)			
Alimentación remota ON/GPIO	Alimentación remota a través de conmutador, con tiempo de retardo seleccionable Contactos flotantes de relé (ver modo de protección) Entradas para selección predeterminada			
Procesamiento de señales	Filtros FIR, limitadores de audio retardo de salida por canal, PEQ por canal, impedancia de carga			
Accesorios	RMK15 (kit de montaje trasero para rack), software del sistema de sonido SONICUE			

1) Señal de prueba para potencia de salida máx. conforme a IHF-A-202 (tolerancia dinámica, ráfaga 1 kHz/20 ms en encendido/480 ms en apagado/nivel bajo -20 dBu).

2) La capacidad de carga de unidad directa es una medida de la potencia total que se puede controlar en el modo de funcionamiento de 70 V/100 V. Un valor de capacidad de carga de 1250 W significa que el amplificador puede alimentar, por ejemplo, 50 altavoces con una marca de potencia de 25 W. El valor de dB entre paréntesis indica la diferencia con la modulación máxima. Es posible utilizar el modelo más pequeño de amplificador en los casos en los que no se necesite la máxima modulación.

3) El modo de unidad directa no está disponible para esta configuración.

4) Este modo de funcionamiento no está recomendado por motivos de eficiencia. Utilice el siguiente amplificador más pequeño para este modo.

5) Rango de potencia de alimentación +/- 10 %, puede que la salida máxima no se alcance por debajo de la potencia nominal de la red eléctrica.

3 | Amplificador de potencia DSP C1800FDi de 2 x 950 W, instalar

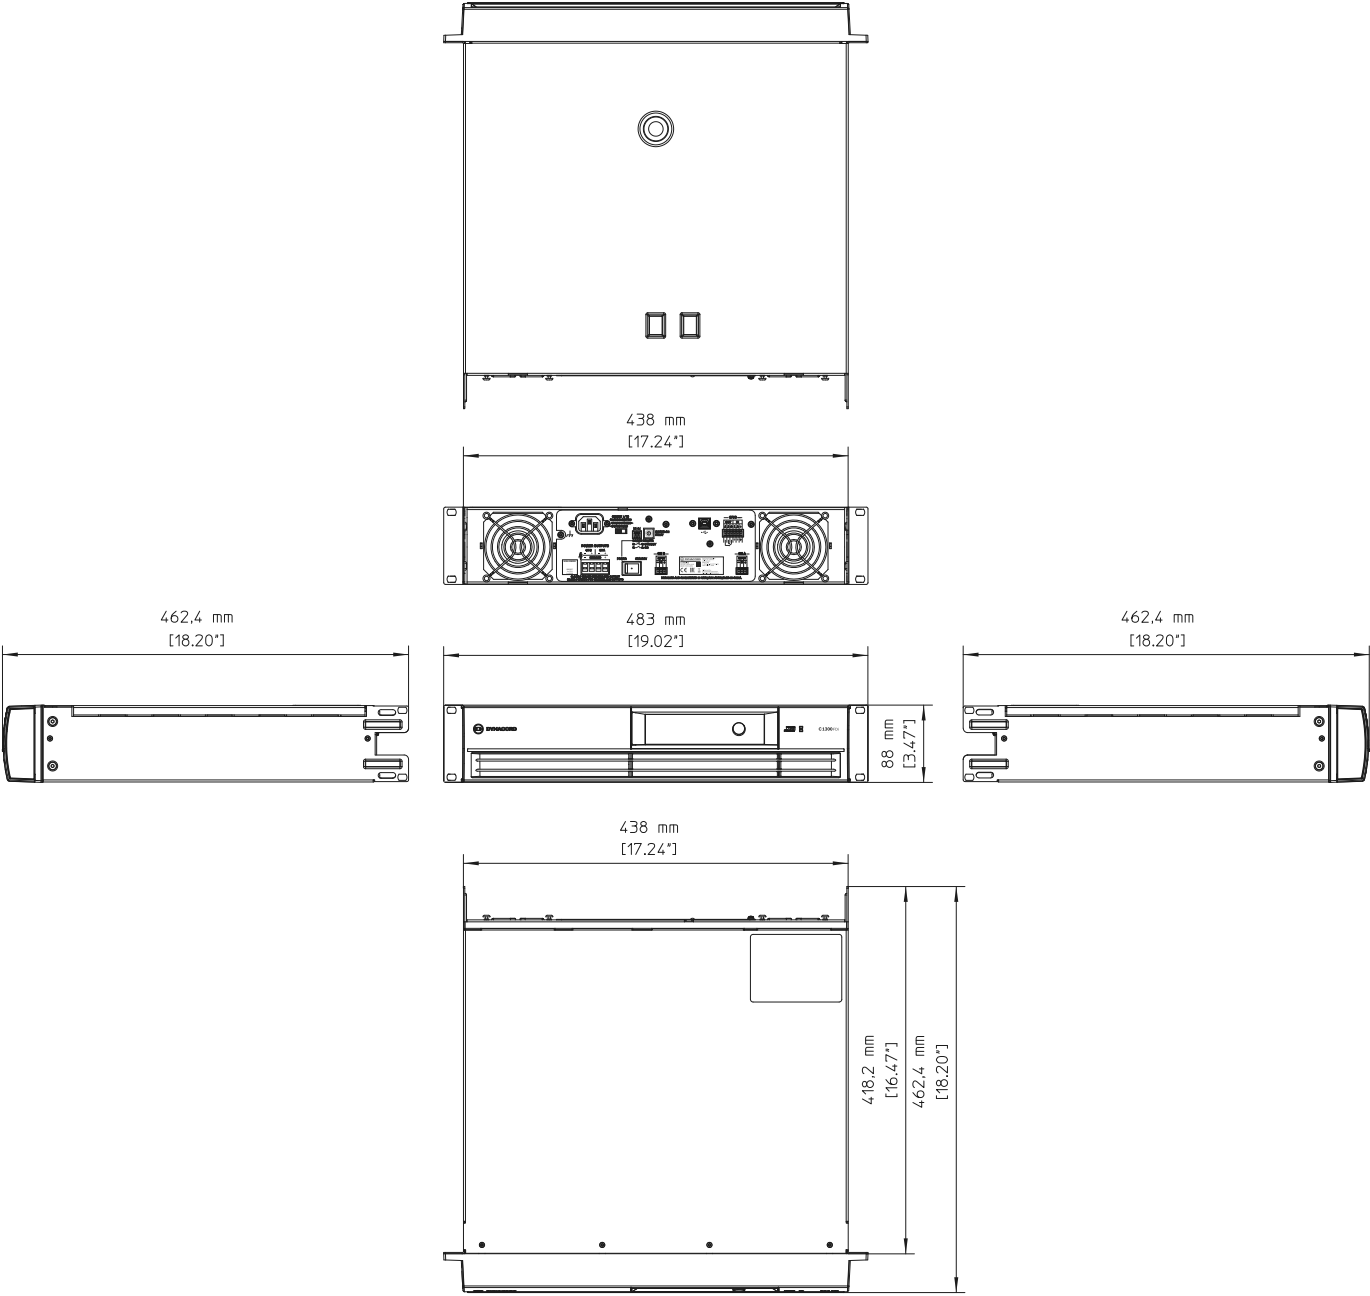


Fig. 1: Dimensiones

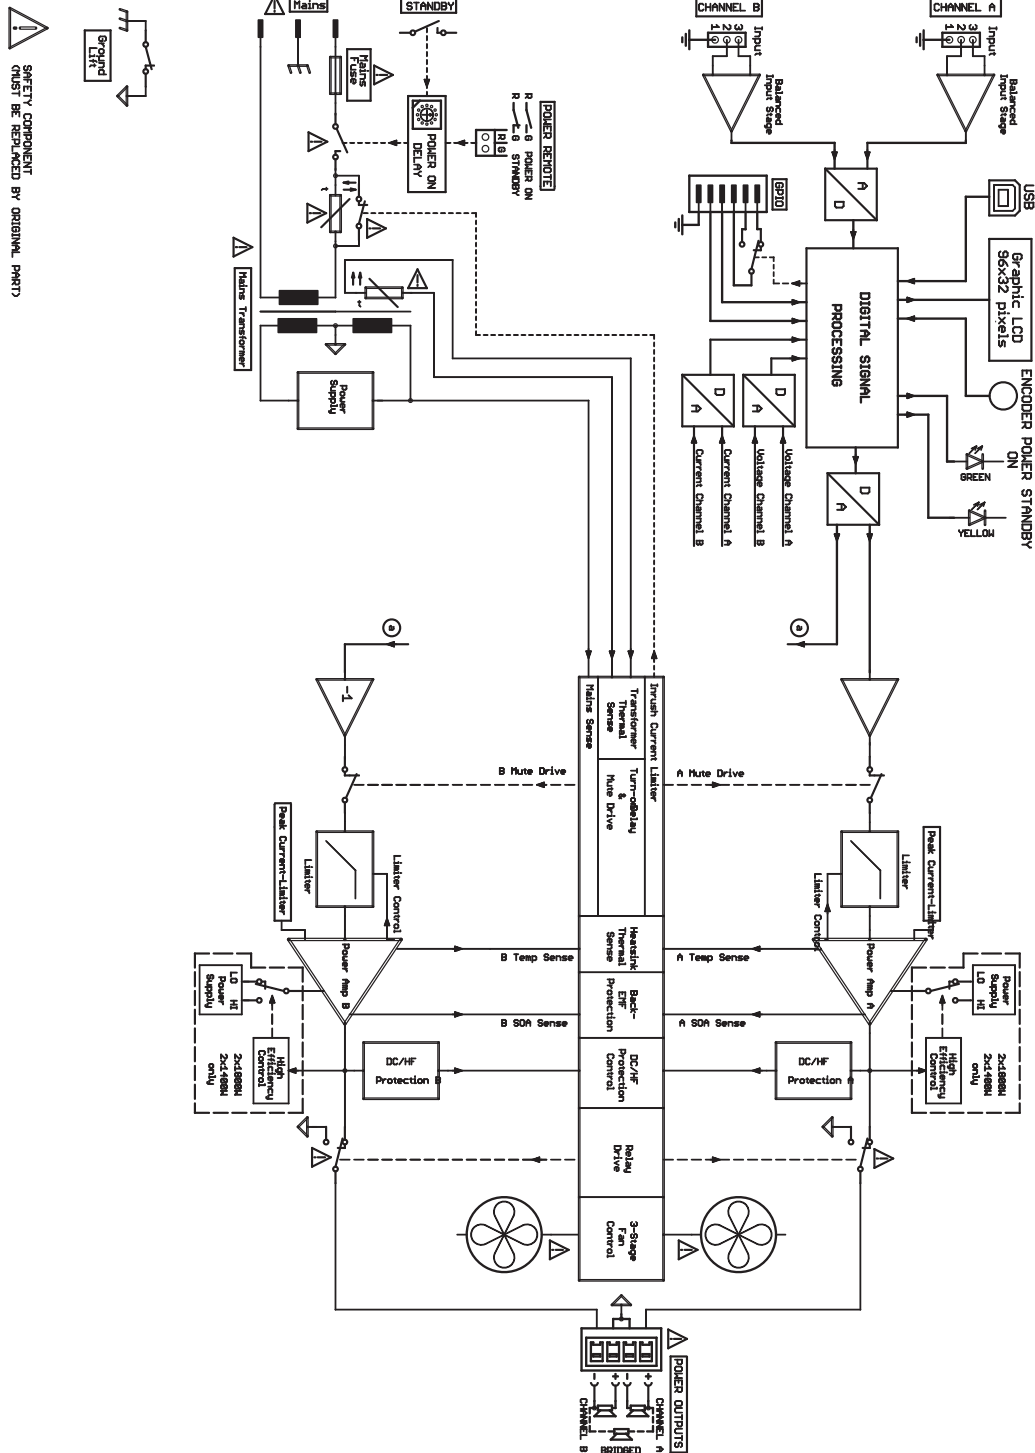


Fig. 2: Diagrama de bloques

Información para pedidos

C1800FDI-CN Amplif. pot. DSP, 2x950W, instal. CN

Amplificador de potencia DSP de 2 x 950 W a 4 ohmios con unidad FIR, salida de 70 V/100 V, alimentación remota de GPI, negro, región de China
 Número de pedido **C1800FDI-CN | F.01U.314.186**

C1800FDI-EU Amplif. pot. DSP, 2x950W, instal. UE

Amplificador de potencia DSP de 2 x 950 W a 4 ohmios con unidad FIR, salida de 70 V/100 V, alimentación remota de GPI, negro, región de Europa
 Número de pedido **C1800FDI-EU | F.01U.314.185**

C1800FDI-UK Amplif. pot. DSP, 2x950W, instal. UK

Amplificador de potencia DSP de 2 x 950 W a 4 ohmios con unidad FIR, salida de 70 V/100 V, alimentación remota de GPI, negro, región de Reino Unido
 Número de pedido **C1800FDI-UK | F.01U.322.277**

C1800FDI-JP Amplif. pot. DSP, 2x950W, instal. JP

Amplificador de potencia DSP de 2 x 950 W a 4 ohmios con unidad FIR, salida de 70 V/100 V, alimentación remota de GPI, negro, región de Japón

Número de pedido **C1800FDI-JP | F.01U.326.420**

C1800FDI-US Amplif. pot. DSP, 2x950W, instal. US

Amplificador de potencia DSP de 2 x 950 W a 4 ohmios con unidad FIR, salida de 70 V/100 V, alimentación remota de GPI, negro, región de América del Norte

Número de pedido **C1800FDI-US | F.01U.314.187**

Accesorios

DC-RMK15 Kit mont. tras. rack para amplificadores

Kit de montaje en bastidor para amplificadores, longitud 15,5"; 1L/1R

Número de pedido **DC-RMK15 | F.01U.135.402**

Representado por:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.dynacord.com

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA