

Усилитель мощности C1300FDi DSP, 2 x 650 Вт, уст.



- Усилитель с цифровой обработкой сигнала и соединителями Euroblock.
- Полностью интегрированная профессиональная обработка сигнала с использованием технологии FIR Drive.
- Лучшие акустические характеристики на рынке и высочайшая надежность.
- Работа в низкоомном режиме и в режиме 70 В или 100 В, а также энергосберегающий режим ожидания.
- Программное обеспечение для звуковых систем SONICUE* упрощает настройку и управление системой.

*) Требуется микропрограмма версии не ниже 2.x.

Технические характеристики

Сопrotивление нагрузки	2 Ом	2,6 Ом	4 Ом	8 Ом
Максимальная выходная мощность , в одноканальном режиме ¹	1100 Вт	950 Вт	660 Вт	350 Вт
Максимальная выходная мощность , в двухканальном режиме ¹	1000 Вт	850 Вт	600 Вт	320 Вт
Максимальная выходная мощность , в мостовом режиме ¹	-	-	2000 Вт	1200 Вт
Нагрузочная способность при прямом подключении ²	Работа в режиме 70 В		Работа в режиме 100 В	
Двухканальный	Недоступно ³		Недоступно ³	

Сопrotивление нагрузки	2 Ом	2,6 Ом	4 Ом	8 Ом
Мостовой	1 x 625 Вт (0,0 дБ)		Недоступно ³	
Макс. размах напряжения, среднеквадратичное значение КНИ = 1 %, 1 кГц			55,3 В	
Усиление напряжения контр. 1 кГц			32,0 дБ	
КНИ при 450 Вт/4 Ом MBW = 80 кГц, 1 кГц			< 0,05 %	
IMD-SMPTE , 60 Гц, 7 кГц			< 0,1 %	
DIM30 , 3,15 кГц, 15 кГц			< 0,05 %	
Максимальный уровень входного сигнала			+21 дБВ	

Сопротивление нагрузки	2 Ом	2,6 Ом	4 Ом	8 Ом
Помехи контр. 1 кГц, при 100 Вт/4 Ом	< -80 дБ			
Частотная характеристика, контр. 1 кГц	от 10 Гц до 21 кГц (± 1 дБ)			
Входное сопротивление, активное сбалансированное	20 кОм			
Усилитель отношения сигнал-шум, А-взвешенное, контр. максимальная выходная мощность при 8 Ом	> 104 дБ			
Выходной шум, А-взвешенный	< -68 дБВ			
Топология выходного каскада	Класс АВ			
Требования к мощности ⁴	240 В, 230 В, 120 В или 100 В; от 50 Гц до 60 Гц (заводские настройки)			
Потребляемая мощность 1/8 максимальной выходной мощности при 4 Ом	550 Вт			
Сетевой предохранитель	240 В/230 В: Т10АН; 120 В/100 В: Т20АН			
Защита	Ограничители уровня аудиосигнала, высокая температура, постоянный ток, ВЧ, противо-ЭДС, ограничители пикового тока, ограничители пускового тока, задержка включения, короткое замыкание			
Охлаждение	Вентиляторы с потоком воздуха от передней к задней панели, 3-ступеневые			

Сопротивление нагрузки	2 Ом	2,6 Ом	4 Ом	8 Ом
Пределы температуры окружающей среды	от +5 °С до +40 °С			
Класс безопасности	I			
Цвет	Черный			
Размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 88 x 462,4			
Масса	12,9 кг			
Дистанционный выключатель ON/GPIO	Дистанционное выключение с помощью переключателя, возможность выбора периода задержки Плавающие релейные контакты (показан режим защиты) Входы для предустановленных значений			
Обработка сигнала	КИХ-фильтры, ограничители уровня аудиосигнала Задержка выхода на канал, параметрический эквалайзер на канал, полное сопротивление нагрузки			
Дополнительное оборудование	RMK15 (комплект для монтажа в заднюю стойку), программное обеспечение для звуковых систем SONICUE			

1) Тестовый сигнал для макс. выходной мощности в соответствии с IHF-A-202 (запас по динамическому диапазону, последовательность импульсов 1 кГц/20 мс вкл./480 мс выкл./низкий уровень -20 дБн).

2) Нагрузочная способность при прямом подключении — это максимально возможная общая мощность нагрузки при работе в режиме 70 В или 100 В. Значение нагрузки 1250 Вт означает, что этот усилитель может обеспечить работу, скажем, 50 громкоговорителей с напряжением питания 25 Вт. Значение дБ в скобках указывает на разницу относительно максимальной модуляции. Если максимальная модуляция не требуется, можно использовать модель с менее мощным усилителем.

3) Для этой конфигурации режим прямого подключения нагрузки не поддерживается.

4) При номинальном напряжении питающей сети +/- 10 %; при сетевом напряжении ниже номинального максимальная выходная мощность может не обеспечиваться.

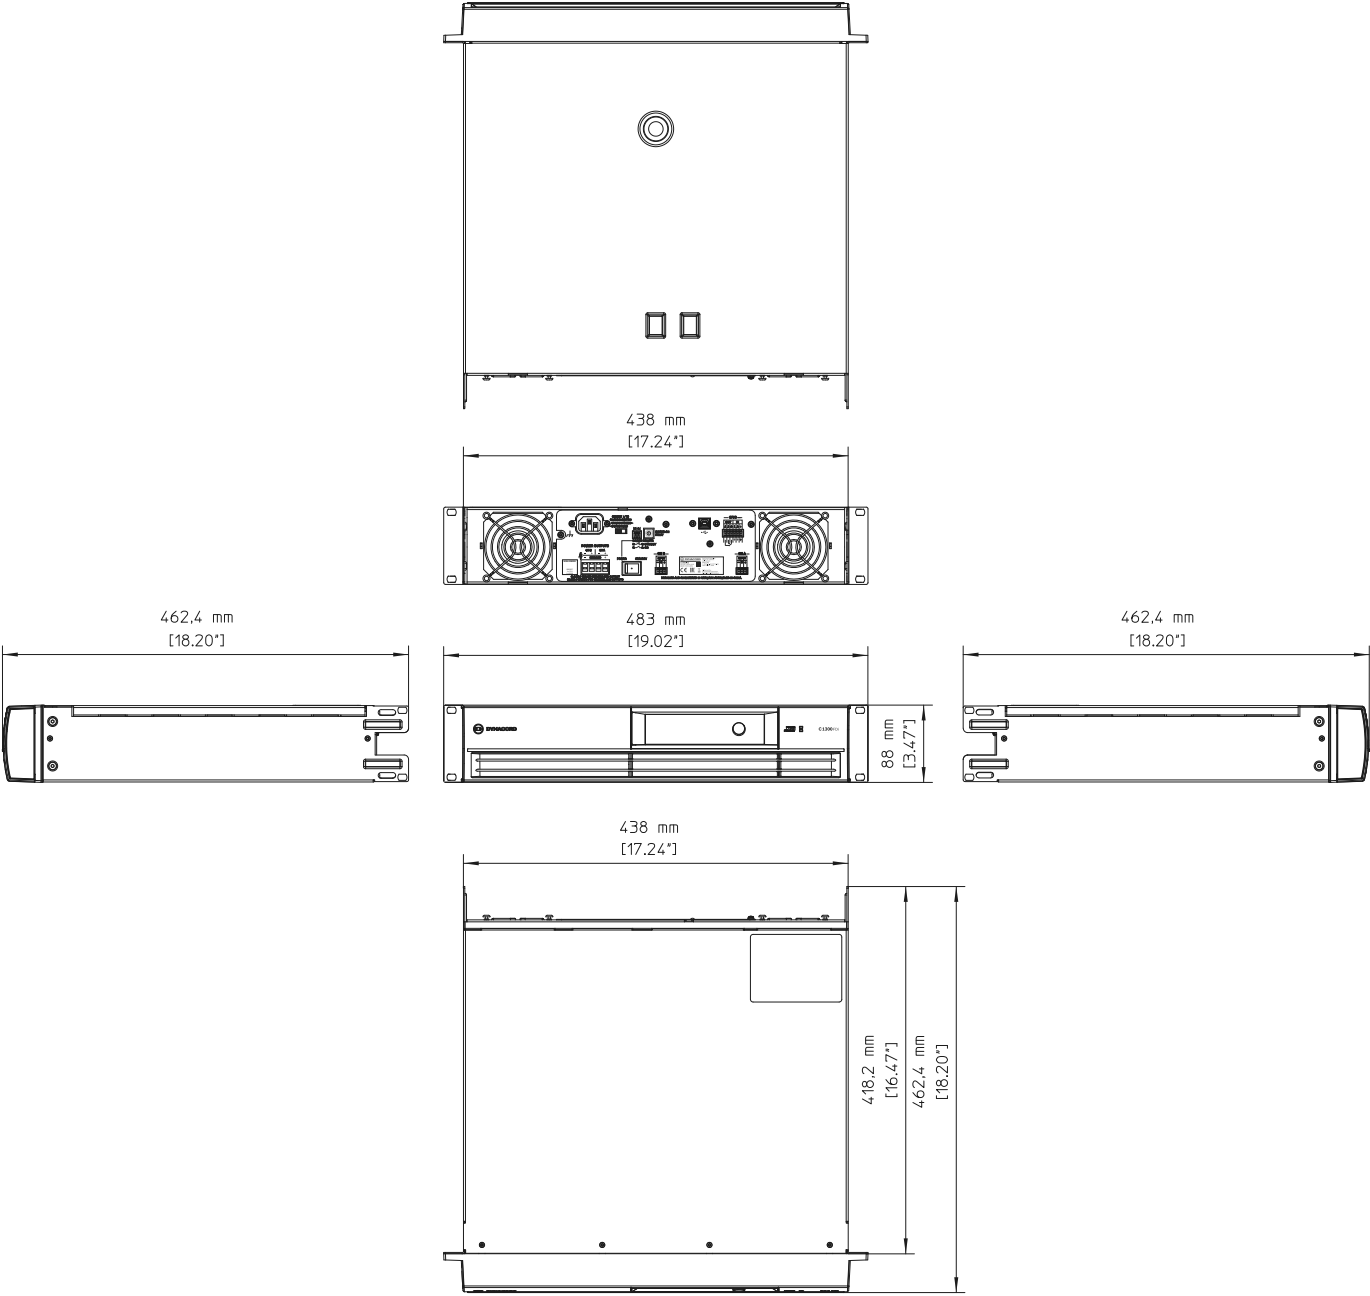


Рис. 1: Размеры

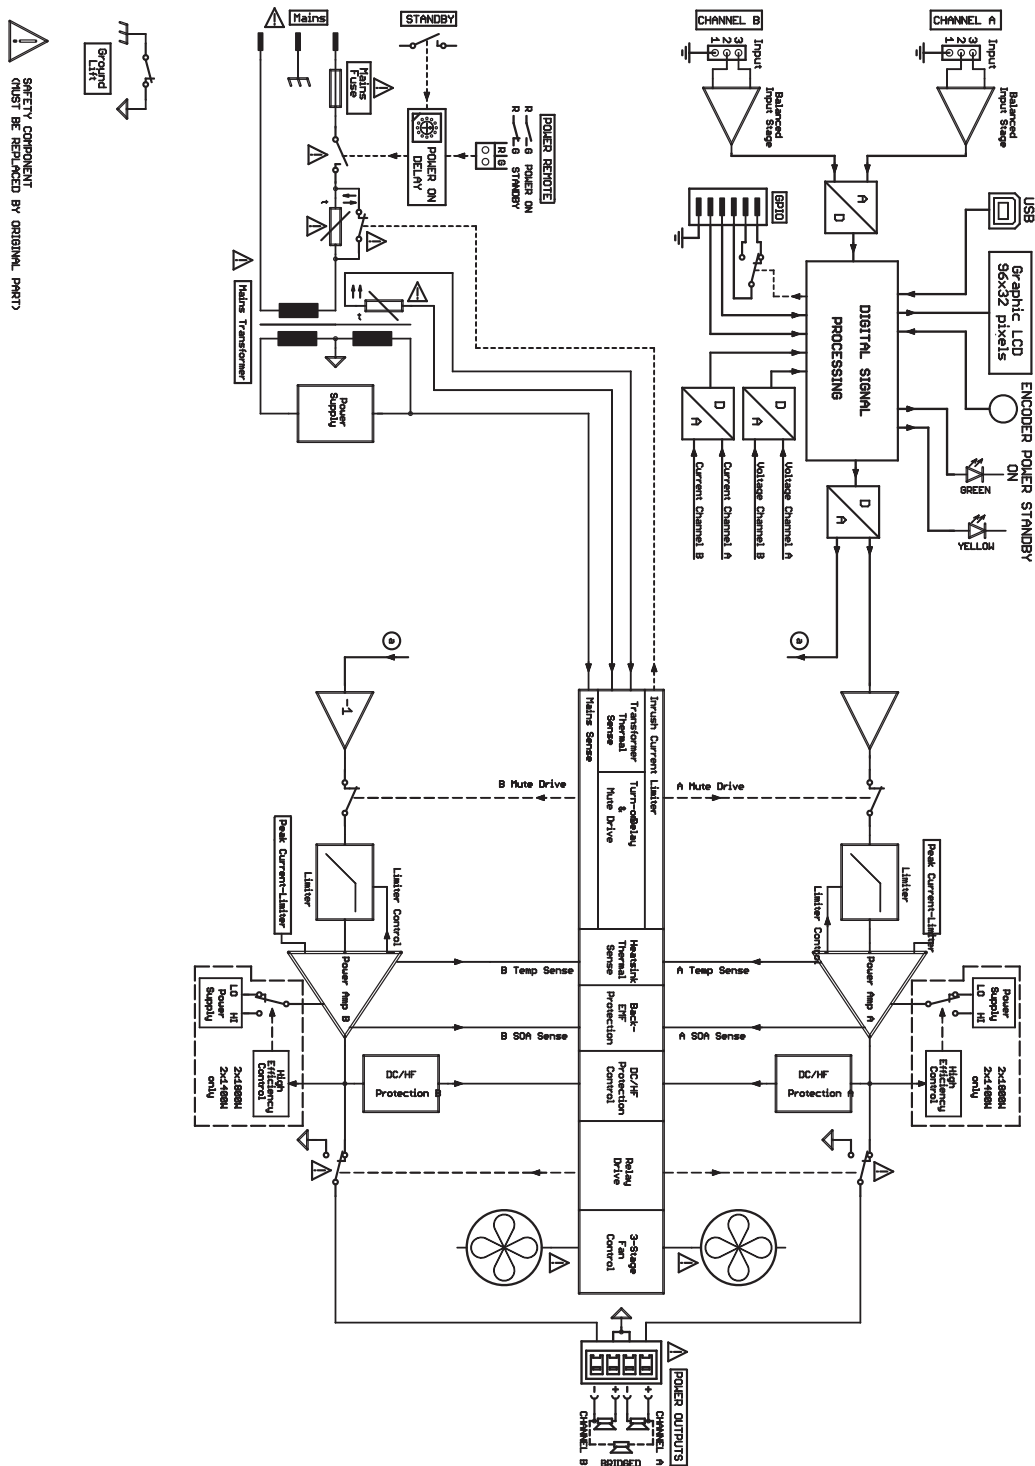


Рис. 2: Блок-схема

Информация для заказа

C1300FDI-CN Усилитель мощн. DSP, 2x650Вт, уст., КТ
 Усилитель мощности DSP, 2 x 660 Вт при 4 Ом с FIR Drive, выход 70 В/100 В, дистанционный выключатель GPI, черный, Китай
 Номер заказа **C1300FDI-CN | F.01U.314.182**

C1300FDI-EU Усилитель мощн. DSP, 2x650Вт, уст., EC
 Усилитель мощности DSP, 2 x 660 Вт при 4 Ом с FIR Drive, выход 70 В/100 В, дистанционный выключатель GPI, черный, EC
 Номер заказа **C1300FDI-EU | F.01U.314.181**

C1300FDI-JP Усилитель мощн. DSP, 2x650Вт, уст., ЯП
 Усилитель мощности DSP, 2 x 660 Вт при 4 Ом с FIR Drive, выход 70 В/100 В, дистанционный выключатель GPI, черный, Япония
 Номер заказа **C1300FDI-JP | F.01U.326.419**

C1300FDI-UK Усилитель мощн. DSP, 2x650Вт, уст., ВБ

Усилитель мощности DSP, 2 x 660 Вт при 4 Ом с FIR Drive, выход 70 В/100 В, дистанционный выключатель GPI, черный, Великобритания
Номер заказа **C1300FDI-UK | F.01U.322.276**

C1300FDI-US Усилитель мощн. DSP, 2x650Вт, уст., США

Усилитель мощности DSP, 2 x 660 Вт при 4 Ом с FIR Drive, выход 70 В/100 В, дистанционный выключатель GPI, черный, Северная Америка
Номер заказа **C1300FDI-US | F.01U.314.183**

Дополнительное оборудование

DC-RMK15 Набор монтажа усилителей в заднюю стойку

Набор для монтажа в стойку для усилителей, длина 15,5“; 1L/1R
Номер заказа **DC-RMK15 | F.01U.135.402**

Представительство:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.dynacord.com

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA