

VCS-8 8-Zonen-Sprechstelle, V-Serie

V series



Die VCS-8 ist eine robuste und vielseitige Sprechstelle, die für die nahtlose Integration in die Zonen-Audioplattform der V-Serie entwickelt wurde. Mit seinem hochwertigen Schwannenhalsmikrofon sorgt die VCS-8 für eine klare und gut verständliche Sprachübertragung bei Durchsagen und Paging in jeder Umgebung. Die 9 frei programmierbaren Tasten bieten eine unvergleichliche Flexibilität, sodass Benutzer ganz einfach einzelne Zonen, Zonengruppen oder das gesamte System anrufen können. Diese Tasten können auch zur Steuerung anderer Systemfunktionen konfiguriert werden und bieten so individuelle Steuerungsoptionen. Die VCS-8 ist problemlos skalierbar und unterstützt das Durchschleifen von bis zu 8 Geräten, was die Installation und Erweiterung vereinfacht. Erweiterte Funktionen für das Kommunikationsmanagement, darunter anpassbare Prioritätseinstellungen, Funktionen für den gegenseitigen Ausschluss und Besetztanzeige, sorgen für eine organisierte und effiziente Kommunikation. Darüber hinaus ermöglicht die VZX-8 die gleichzeitige Ausführung von vier aktiven Durchsagen, wenn diese verschiedenen Zonen zugewiesen sind. Die VCS-8 wurde für den täglichen Einsatz entwickelt. Sie verfügt über einen robusten, strapazierfähigen Sockel aus Aluminiumguss für außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Die VCS-8 Sprechstelle ist die ideale Lösung für klare, zuverlässige und einfach zu verwaltende Paging- und Steuerungsfunktionen in komplexen Audiosystemen.

- Hochwertiges Schwannenhalsmikrofon: sorgt für klare Sprachübertragung
- 9 programmierbare Tasten: einfaches Paging beliebiger/aller Zonen oder Steuerungssystemfunktionen
- Daisy-Chain-Option: Anschluss von bis zu 8 Rufstationen mit wählbaren Klingeltönen
- Erweiterte Kommunikation: anpassbare Priorität, gegenseitiger Ausschluss und Besetztanzeige
- Robuster Sockel: strapazierfähiger Aluminiumguss für Stabilität

Regulatorische Informationen

Regelungsbereiche

Schutz	UL 62368-1 CSA C22.2 Nr. 62368-1
EMV	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	Teil 15 (Klasse B) (US) ICES-003 (Kanada)



Hinweis

WARNUNG: Durch dieses Produkt können Sie in Kontakt mit Blei kommen, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend oder fortpflanzungsschädigend eingestuft ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.p65warnings.ca.gov.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	VCS-8
1	Installationskurzanleitung
1	Informationsbroschüre zu Sicherheit und Schutz

Technische Daten

Elektrisch

Allgemein

Max. Eingangspegel (dB SPL)	120 dB
Minimales Signal-Rausch-Verhältnis	68 dB (A-gewichtet)
Betriebsspannung (DC)	48 VDC (Stromversorgung über Bus)

Mikrofon

Type	Hochwertiger Elektret-Kondensator; Schwanenhals, nicht abnehmbar
Frequenzgang	100 Hz - 14 kHz
Enthaltene Richtcharakteristik	Unidirektional

Mechanisch

Gehäuse

Lichtring	Grün: Leitung für Gespräche frei Orange: Vorgangssignal läuft oder Zone ist besetzt (wenn die Zone besetzt ist, blinken zusätzlich die Anzeigen der ausgewählten Zonentasten) Blau: Aktualisieren
Schaltflächen	9 konfigurierbare Tasten zur Auswahl von Zonen oder zur Zuweisung von Aktionen Sprechtaste
LED-Anzeigen um die Tasten herum	9 insgesamt. Bei Beleuchtung wird die Zone für die Paging-Funktion/die Taste für die zugewiesene Aktion ausgewählt. Wenn eine Zone besetzt ist, blinkt die Anzeige der ausgewählten Zonentaste.
Verbindungen	2x RJ45, Ausgang, Eingang (für Daisy Chain)
Audioanschluss und Stromquelle	Zubehörbus des VZX-8-Zonen-Audioprozessors
CAN-Abschlussstecker	1 pro Zuhörleitung (A, B), in den ungenutzten Anschluss des zuletzt an den VZX-8-Prozessor angeschlossenen Zubehörs stecken
CAN-Abschlusstyp	RJ45-Abschluss mit einem 120-Ω-Widerstand
Daisy Chain-fähig	Ja
Maximale Unterstützung von Geräten	Maximal 8 VCS-8 pro VZX-8
Gehäusetyp	Oberseite – PC/ABS Unterseite – Zamak
Installation	Tischgerät
RAL-Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Gehäuse

Abmessungen (H x B x T) ohne Mikrofon	60 x 130 x 192 mm
Versandabmessungen (H x B x T)	171 x 391 x 192 mm
Nettogewicht	0,92 kg
Versandgewicht	1,42 kg

Umgebungsbedingungen

Klimatische Bedingungen

Betriebstemperatur	-5° C bis +40° C
--------------------	------------------

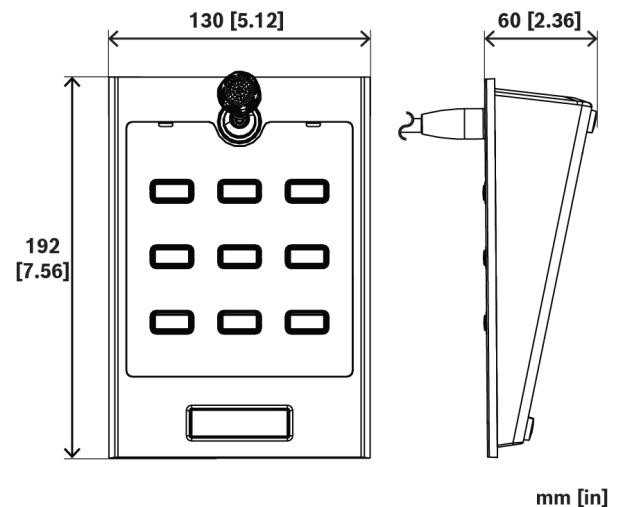


Abb. 1: Maße

Bestellinformationen

VCS-8 8-Zonen-Sprechstelle, V-Serie

Sprechstelle der V-Serie mit hochwertigem Schwanenhalsmikrofon, 9 programmierbaren Tasten, Daisy-Chain-Unterstützung und robustem Sockel aus Aluminiumguss.

Bestellnummer **VCS-8 | F.01U.426.622**



<https://www.dynacord.com>