

VCS-8 Oproeppost voor 8 zones, V-serie

V series



De VCS-8 is een robuust en veelzijdig oproepstation dat is ontworpen voor naadloze integratie met het V-serie Zone Audio Platform. De VCS-8 is voorzien van een hoogwaardige zwanenhalsmicrofoon en garandeert een heldere en verstaanbare spraakoverdracht voor aankondigingen en oproepen in elke omgeving. De 9 vrij programmeerbare knoppen bieden ongeëvenaarde flexibiliteit, waardoor gebruikers eenvoudig individuele zones, groepen zones of het hele systeem kunnen oproepen. Deze knoppen kunnen ook worden geconfigureerd om andere systeemfuncties te bedienen, waardoor aangepaste bedieningsopties worden geboden. De VCS-8 is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en ondersteunt het in serie schakelen van maximaal 8 units, wat de installatie en uitbreiding vereenvoudigt. Geavanceerde communicatiemanagementfuncties, waaronder aanpasbare prioriteitsinstellingen, wederzijdse uitsluitingsfunctionaliteit en bezetsignalering, zorgen voor georganiseerde en efficiënte communicatie. Bovendien maakt de VZX-8 het mogelijk om 4 actieve oproepen tegelijkertijd te gebruiken wanneer deze aan verschillende zones zijn toegewezen. De VCS-8 is ontworpen om het intensieve dagelijkse gebruik te weerstaan en beschikt over een duurzame, robuuste basis van gegoten aluminium voor uitzonderlijke stabiliteit en een lange levensduur. Het VCS-8-oproepstation is de ideale oplossing voor heldere, betrouwbare en eenvoudig te beheren oproep- en bedieningsfuncties binnen geavanceerde audiosystemen.

- Hoogwaardige zwanenhalsmicrofoon: zorgt voor een heldere spraakoverdracht
- 9 programmeerbare knoppen: eenvoudig oproepen naar alle zones of bediening van systeemfuncties
- Doorlusbaar: maximaal 8 oproepstations aan te sluiten, met instelbare beltonen
- Geavanceerde communicatie: aanpasbare prioriteit, wederzijdse uitsluiting en bezetindicatie
- Duurzame basis: zwaar uitgevoerd gegoten aluminium voor stabiliteit

Informatie over de regelgeving

Regelgevingsgebieden

Veiligheid	UL 62368-1 CSA C22.2 Nr. 62368-1
EMC	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	Onderdeel 15 (klasse B) (US) ICES-003 (Canada)



Opmerking

WAARSCHUWING: Dit product kan blootstelling aan lood veroorzaken, een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kan veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.p65warnings.ca.gov.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	VCS-8
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Informatiebrochure over veiligheid en beveiliging

Technische specificaties

Elektrisch

Algemeen	
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dB SPL)	120 dB
Minimum signaal/ruis-verhouding	68 dB (A-gewogen)
Bedrijfsspanning (DC)	48 VDC (busgestuurd)

Microfoon	
Type	Hoogwaardige electret-condensatormicrofoon; Zwanenhals, niet afneembaar.
Frequentiebereik	100 Hz - 14 kHz
Inclusief polair patroon	Richtingsgevoelig


Mechanische specificaties

Behuizing	
Lichtring	Groen: Lijn beschikbaar voor spreken Oranje: Voorafgaande pieptoon klinkt of zone is bezet (wanneer de zone bezet is, knipperen de indicatoren van de geselecteerde zoneknop ook) Blauw: Bijwerken
Toetsen	9 configureerbare knoppen voor het selecteren van zones of het toewijzen van acties Push-to-Talk-knop
LED-indicatoren rond de knoppen	9 in totaal. Wanneer het lampje brandt, wordt de zone toegewezen voor oproepen/de knop geselecteerd voor de toegewezen actie. Wanneer een zone bezet is, knippert de indicator van de geselecteerde zoneknop.
Verbindingen	2x RJ45, uitgang, ingang (doorlusbaar)
Audio-aansluiting en voedingsbron	Accessoirebus van VZX-8 Zone-audioprocessor
CAN-afsluitpluggen	1 per accessoirelijn (A, B), plaats in een ongebruikte poort op het laatste accessoire dat is aangesloten op de VZX-8-processor
CAN-afsluitingstype	RJ45-afsluiting met een weerstand van 120 Ω
Geschikt voor serieel aansluiten	Ja
Maximaal ondersteunde apparaten	Maximaal 8 VCS-8 per VZX-8
Behuizingstype	Bovenkant - PC/ABS Onderkant - Zamak
Montage	Vrijstaand
Kleur in RAL	RAL 9017 Verkeerszwart

Behuizing	
Afmetingen (H x B x D) (zonder de microfoon)	60 mm x 130 mm x 192 mm
Verzendafmetingen (HxBxD)	171 mm x 391 mm x 192 mm
Nettogewicht	0,92 kg
Transportgewicht	1,42 kg

Omgevingseisen

Klimatologische omstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 40 °C

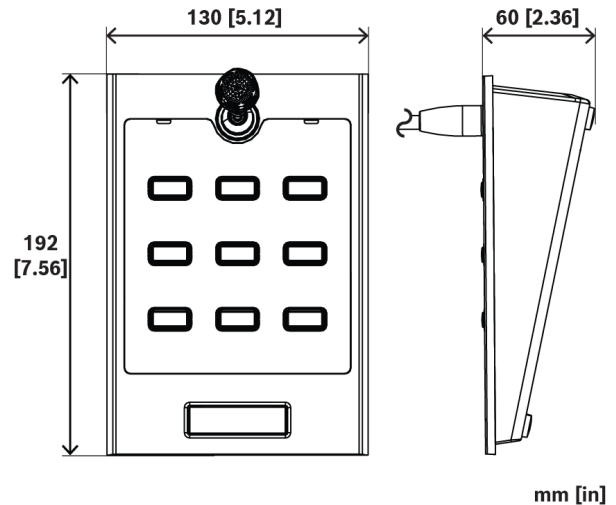

Afb. 1: Afmetingen

Bestelinformatie

VCS-8 Oproeppost voor 8 zones, V-serie

V-serie oproepstation met hoogwaardige zwanenhalsmicrofoon, 9 programmeerbare knoppen, ondersteuning voor daisy-chain en duurzame voet van gegoten aluminium.

Bestelnummer **VCS-8 | F.01U.426.622**



<https://www.dyncord.com>