

VCS-8 Estação de chamada 8 zonas, série V

V series



A VCS-8 é uma estação de chamada robusta e versátil, projetada para integração perfeita com a Plataforma de Áudio por Zonas - V Series. Equipado com um microfone tipo "pescoço de ganso" de alta qualidade, o VCS-8 garante uma transmissão de voz clara e inteligível para anúncios e chamadas em qualquer ambiente. Com 9 botões totalmente programáveis, oferece uma flexibilidade excepcional, permitindo ao usuário chamar facilmente zonas individuais, grupos de zonas ou o sistema inteiro. Os botões podem igualmente ser configurados para controlar outras funções do sistema, proporcionando opções de controle personalizadas.

Desenvolvido para ser expansível, é possível a ligação em série de até 8 unidades de VCS-8, facilitando a instalação e a expansão do sistema. As funções avançadas de gerenciamento de comunicação, como ajustes de prioridade configuráveis, exclusão mútua e sinalização de ocupado, asseguram uma comunicação organizada e eficiente. Adicionalmente, o VZX-8 possibilita a ocorrência simultânea de 4 páginas ativas, desde que atribuídas a zonas distintas. Projetado para resistir às exigências do uso diário, o VCS-8 conta com uma base de alumínio de alta resistência, proporcionando estabilidade e durabilidade. A Estação de Chamadas VCS-8 é a solução ideal para um gerenciamento fácil, claro e confiável para a paginação e controle em sistemas de áudio sofisticados.

- Microfone tipo pescoço de ganso de alta qualidade: garante uma transmissão de voz nítida
- 9 botões programáveis: Permitem chamar facilmente qualquer ou todas as zonas, ou controlar funções do sistema
- Suporta conexão em série: permite ligar até 8 estações de chamada com toques selecionáveis
- Comunicação avançada: prioridade personalizável, exclusão mútua e indicação de ocupado
- Base durável: Alumínio resistente para maior estabilidade

Informação sobre regulamentação

Áreas regulatórias

Proteção	UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1
EMC	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	Parte 15 (Classe B) (EUA) ICES-003 (Canadá)

- i** Aviso
ADVERTÊNCIA: Este produto pode expor você ao chumbo, uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia (EUA) como causadora de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	VCS-8
1	Guia de instalação rápida
1	Folheto informativo sobre segurança e proteção

Especificações técnicas

Elétrica

General (Geral)	
Nível máximo de entrada acústica (dB SPL)	120 dB
Relação sinal-ruído mínima	68 dB (ponderado em A)
Tensão operacional (CC)	48 VCC (alimentado pelo barramento)

Microfone

Tipo	Condensador de eletreto de alta qualidade. Tipo Pescoço de Ganso, não removível
Resposta em frequência	100 Hz - 14 kHz
Padrão polar incluído	Unidirecional

Mechanical

Gabinete	
Anel luminoso	Verde: Linha aberta para conversar Laranja: Pré-sinal em execução ou zona ocupada (quando a zona está ocupada, os indicadores dos botões da zona selecionada também piscam) Azul: Atualizando
Botões	9 botões configuráveis para selecionar zonas ou atribuir ações Botão Aperte para Falar
Indicadores de LED em volta dos botões	9 no total. Quando iluminada, a zona é atribuída para chamada por voz/o botão é selecionado para a ação atribuída. Quando uma zona estiver ocupada, o indicador do botão da zona selecionada piscará.
Conexões	2x RJ45, Saída, Entrada (para ligação em série)
Conexão de áudio e fonte de alimentação	Barramento de acessórios do processador de áudio de zona VZX-8
Plugues de terminação CAN	1 por linha de acessório (A, B), coloque na porta não utilizada do último acessório conectado ao processador VZX-8.
Tipo de terminação CAN	Terminação RJ45 com um resistor de 120 Ω
Capacidade de ligação em série	Sim
Dispositivos máximos compatíveis	8 VCS-8 no máximo por VZX-8
Tipo de gabinete	Topo - PC/ABS Parte inferior - Zamak
Montagem	Bancada
Cor no RAL	RAL 9017 preto tráfego

Gabinete

Dimensões (AxLxP) sem o microfone	60 mm x 130 mm x 192 mm (2,36 pol. x 5,12 pol. x 7,56 pol.)
Dimensões para o transporte (AxLxP)	171 mm x 391 mm x 192 mm (6,73 pol. x 15,39 pol. x 7,56 pol.)
Peso líquido	0,92 kg (2,03 lb)
Peso bruto	1,42 kg (3,13 lb)

Environmental

Condições climáticas

Temperatura operacional	5 °C a 40 °C (40 °F a 105 °F)
-------------------------	----------------------------------

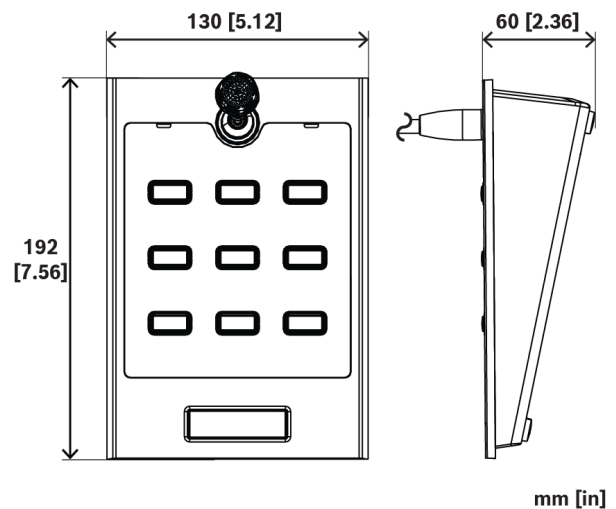


Fig. 1: mecânicas

Informações sobre pedidos

VCS-8 Estação de chamada 8 zonas, série V
Estação de chamada da Série V, com microfone tipo "pescoço de ganso" de alta qualidade, 09 botões programáveis, suporte a ligação em série (daisy-chain) e base resistente em alumínio. Número do pedido VCS-8 | F.01U.426.622



<https://www.dyncord.com>