

C1300FDi DSP güç amplifikatörü, 2 x 650 W, montaj



DYNACORD



- DSP amplifikatör Kurulumu, Euroblock konektörler.
- FIR Sürücü teknolojisi ile tam entegre profesyonel hoparlör işleme.
- Pazar lideri akustik performans ve sağlam güvenilirlik.
- Düşük Z ve 70/100V çalışma ve güç tasarrufu sağlayan bekleme modu.
- SONICUE Ses Sistemi Yazılımı* kurulumu ve kontrolü kolaylaştırır.

*) Cihaz yazılımı sürümü 2.x veya daha yeni bir sürüm gerektirir

Teknik özellikler

Yük Empedansı	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Maksimum Çıkış Gücü, Tek Kanal¹	1100 W	950 W	660 W	350 W
Maksimum Çıkış Gücü, Çift Kanal¹	1.000 W	850 W	600 W	320 W
Maksimum Çıkış Gücü, Köprülü¹	-	-	2000 W	1200 W
Doğrudan Sürüş Yük Kapasitesi²	70 V Çalıştırma		100 V Çalıştırma	
Çift Kanal	Kullanılamıyor ³		Kullanılamıyor ³	
Köprülü	1 x 625 W (0,0 dB)		Kullanılamıyor ³	
Maksimum RMS Gerilim Salınımı		55,3 V		
THD = %1, 1 kHz				
Gerilim Kazancı		32,0 dB		
Ref. 1 kHz				
THD 450 W/4 Ω		< %0,05		
MBW = 80 kHz, 1 kHz				
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz		< %0,1		
DIM30, 3,15 kHz, 15 kHz		< %0,05		

Yük Empedansı	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Maksimum Giriş Seviyesi		+21 dBu		
Yanses		< -80 dB		
ref. 1 kHz, 100 W/4 Ω				
Frekans Tepkisi, ref. 1 kHz		10 Hz - 21 kHz (± 1 dB)		
Giriş Empedansı, Aktif Dengeli		20 kΩ		
Sinyal - Parazit Oranı		>104 dB		
Amplifikatörü				
A-ağırlıklı, 8 Ω'da Maks. çıkış Gücü				
Çıkış Paraziti, A-ağırlıklı		< -68 dBu		
Çıkış Aşaması Topolojisi			Sınıf AB	
Güç gereksinimleri⁴	240 V, 230 V, 120 V veya 100 V; 50 Hz - 60 Hz			
	(fabrikada yapılandırılmış)			
Güç Tüketimi		550 W		
4 Ω'da 1/8 Maximum çıkış Gücü				
Şebeke Sigortası	240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH			


Yük Empedansı	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Koruma	Ses limitleyicileri, yüksek sıcaklık, DC, HF, Back-EMF, Pik akımı limitleyicileri, Ani akım limitleyicileri, Aşma gecikmesi, Kısa devre			
Soğutma	Önden arkaya, 3 kademeli fan			
Ortam Sıcaklığı Sınırları	+5°C - +40°C (40°F - +105°F)			
Güvenlik Sınıfı	I			
Renk	Siyah			
Boyutlar (G x Y x D), mm	483 x 88 x 462,4			
Ağırlık	12,9 kg (28,4 lb)			
Uzak Güç ON/GPIO	Anahtar ile uzak güç, gecikme süresi seçilebilir Dalgalı röle kontakları (koruma modunu göster) Önceden ayarlı seçimler için girdiler			

Yük Empedansı	2 Ω	2,6 Ω	4 Ω	8 Ω
Sinyal İşleme	FIR Filtreleri, Ses Limitleyicileri Kanal başına çıkış gecikmesi, Kanal başına PEQ, Yük empedansı			
Aksesuarlar	RMK15 (arka rafa montaj seti), SONICUE Ses Sistemi yazılımı			
	1) IHF-A-202 uyarınca maksimum çıkış gücü için test sinyali (Dinamik Boşluk, patlamalı 1 kHz/20 msn. açık/480 msn. kapalı/düşük seviye -20 dBu).			


2) Doğrudan sürüş yük kapasitesi 70 V/100 V çalışma modunda kullanılabilen toplam elektrik gücünün ölçüsüdür. 1250 watt'lık bir yük kapasitesi değeri bu amplifikatörün 25 watt gerilim sekmesinde örneğin 50 hoparlörü çalıştırabileceğini anlamanıza gelir. Parantez içindeki dB değeri maksimum modülasyon delta değerini gösterir. Maksimum modülasyonun gerekli olduğu olmadığı durumlarda, küçük amplifikatör modelini kullanabilirsiniz.

3) Doğrudan sürüş modu bu yapılandırmada kullanılamaz.

4) Şebeke güç aralığı +/- %10, nominal şebeke gücünün altında maks. çıkış elde edilemeyecektir.

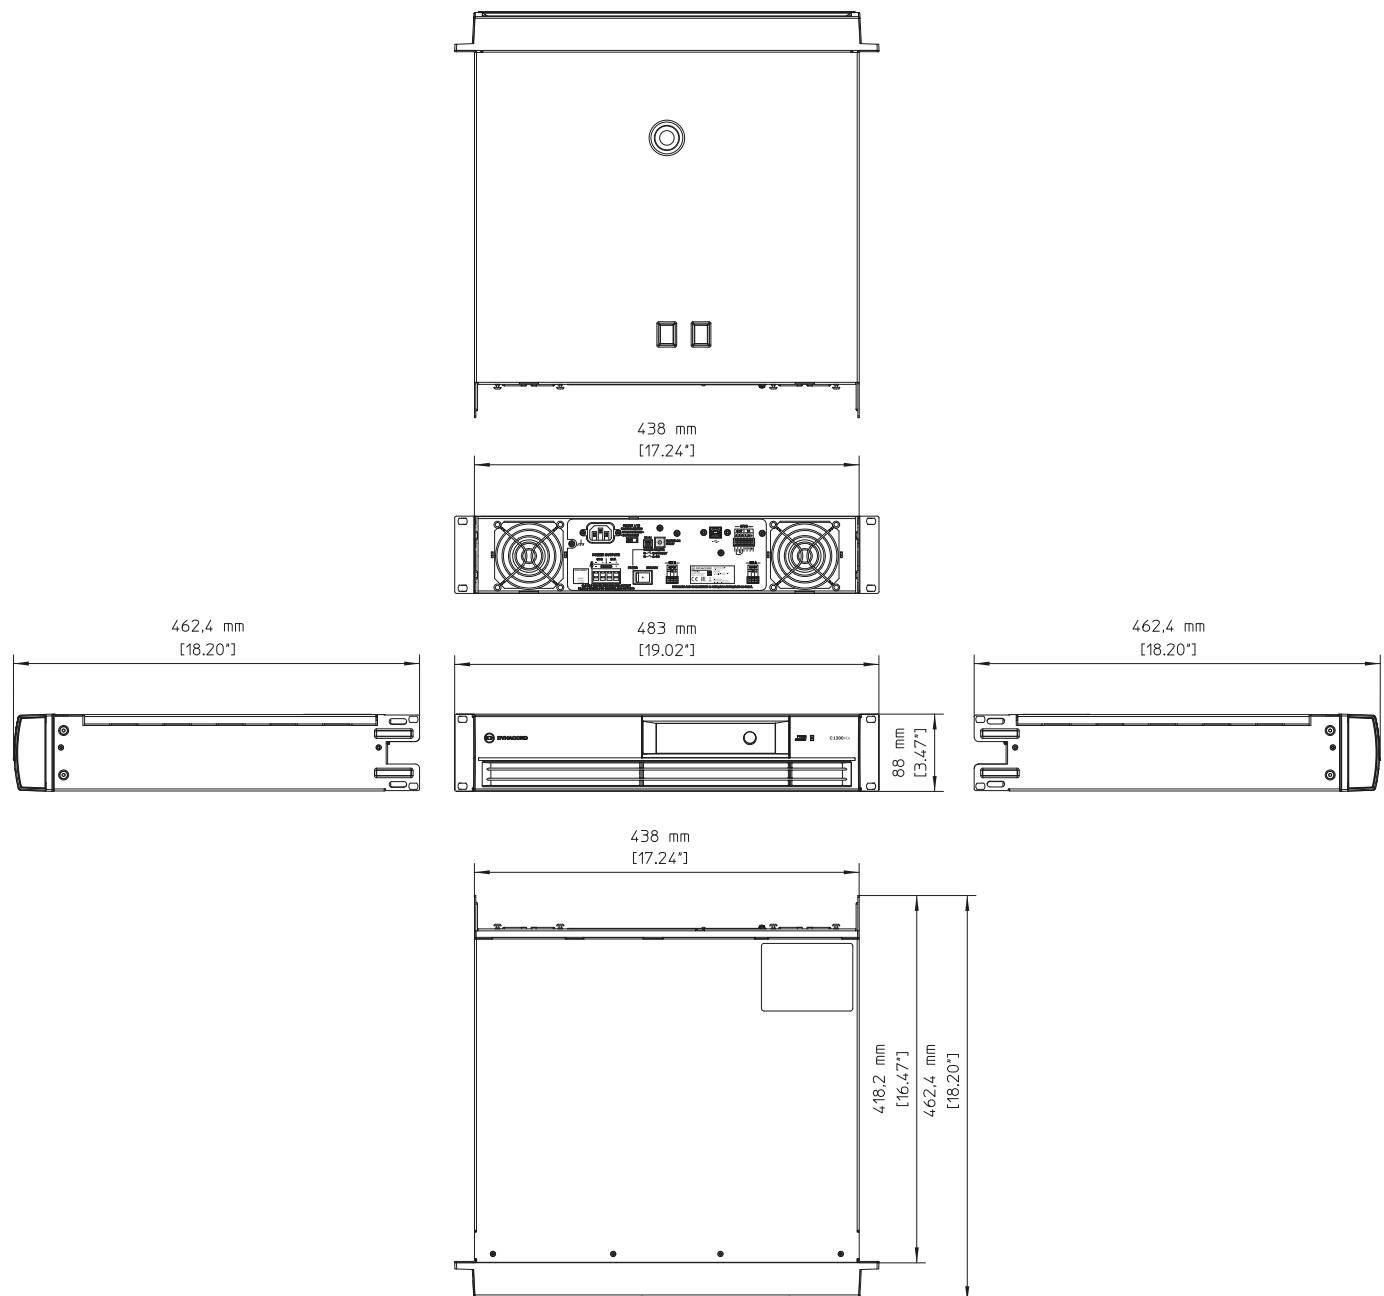

Şek. 1: Boyutlar

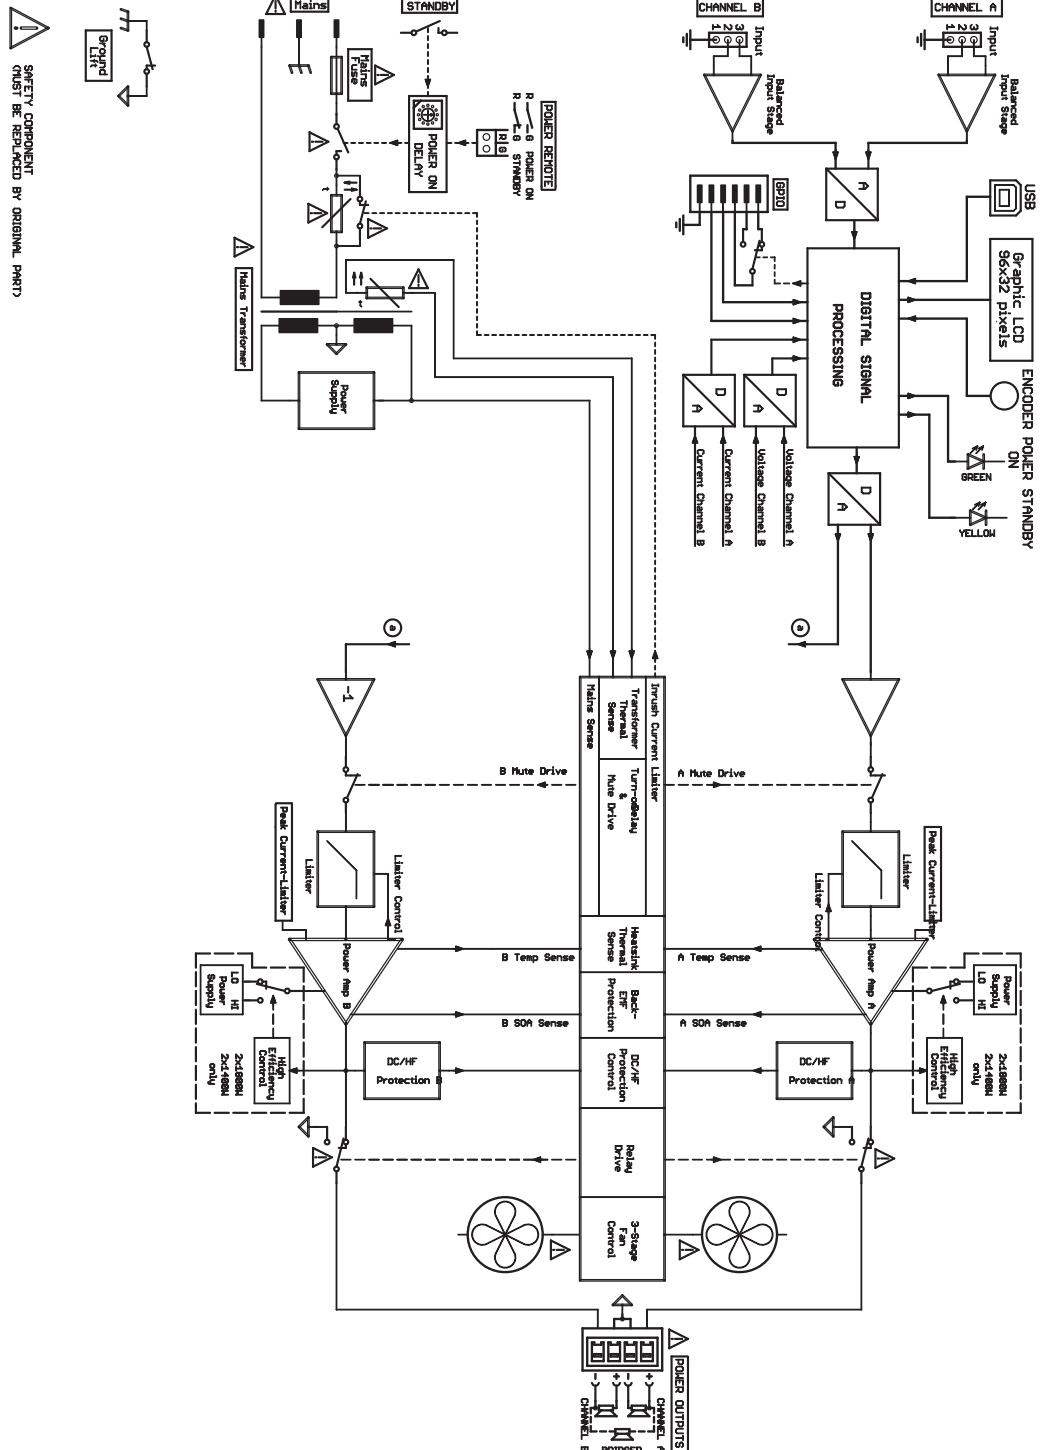

Şek. 2: Blok şeması

Sipariş bilgileri

C1300FDI-CN DSP güç amplifikatörü 2x650W, mon. CN

DSP güç amplifikatörü 2 x 660 W, 4 ohm, FIR Drive'lı, 70 V/100 V çıkış, GPI uzak güç, siyah, Çin bölgesi

Sipariş numarası **C1300FDI-CN | F.01U.314.182**

C1300FDI-EU DSP güç amplifikatörü 2x650W, mon. AB
 DSP güç amplifikatörü 2 x 660 W, 4 ohm, FIR Drive'lı, 70 V/100 V çıkış, GPI uzak güç, siyah, Avrupa bölgesi
 Sipariş numarası **C1300FDI-EU | F.01U.314.181**

C1300FDI-JP DSP güç amplifikatörü 2x650W, mon. JP

DSP güç amplifikatörü 2 x 660 W, 4 ohm, FIR Drive'lı, 70 V/100 V çıkış, GPI uzak güç, siyah, Japonya bölgesi

Sipariş numarası **C1300FDI-JP | F.01U.326.419**

SAFETY COMPONENT
MUST BE REPAIRED BY ORIGINAL PART!

C1300FDI-UK DSP güç amplifikatörü 2x650W, mon. UK

DSP güç amplifikatörü 2 x 660 W, 4 ohm, FIR Drive'lı, 70 V/100 V çıkış, GPI uzak güç, siyah, UK bölgesi
Sipariş numarası **C1300FDI-UK | F.01U.322.276**

C1300FDI-US DSP güç amplifikatörü 2x650W, mon. ABD

DSP güç amplifikatörü 2 x 660 W, 4 ohm, FIR Drive'lı, 70 V/100 V çıkış, GPI uzak güç, siyah, Kuzey Amerika bölgesi
Sipariş numarası **C1300FDI-US | F.01U.314.183**

Aksesuarlar

DC-RMK15 Amfiler için arka rafa montaj seti

Amplifikatörler için Rafa Montaj Seti, Uzunluk 15,5 inç; 1 Sol/ 1 Sağ
Sipariş numarası **DC-RMK15 | F.01U.135.402**

Temsilci:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.dynacord.com

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA