

VCS-8 Вызывная станция, 8 зон, серия V

V series



Надежная универсальная вызывная станция VCS-8 разработана специально для работы в составе системы V Series Zone Audio Platform. Благодаря микрофону на изогнутой стойке станция VCS-8 гарантирует четкую и разборчивую передачу речи для объявлений и оповещений в любых условиях. Девять программируемых кнопок обеспечивают максимальную гибкость: пользователи могут мгновенно транслировать объявления в отдельные зоны, группы зон или на всю систему. Кнопки также можно запрограммировать под любые другие задачи, задав нужные параметры управления системой.

Масштабируемая архитектура VCS-8 поддерживает последовательное подключение до 8 камер, что упрощает монтаж и расширение системы. Гибкая настройка приоритетов, функции взаимного исключения и индикации занятости обеспечивают организованную и эффективную связь. Кроме того, VZX-8 поддерживает до 4 одновременных каналов вещания, позволяя параллельно транслировать разные сообщения в разные зоны. Станция VCS-8 рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Прочное основание из литого

- Качественный микрофон на изогнутой стойке: чистый звук без помех
- 9 программируемых кнопок: адресная/общая трансляция и управление системой
- Последовательное подключение: до 8 вызывных станций с выбором звуковых сигналов
- Расширенные возможности связи: настройка приоритетов, взаимное исключение и индикация занятости
- Надежное основание: массивный литой алюминий для максимальной устойчивости

алюминия обеспечивает отличную устойчивость и долгий срок службы. VCS-8 — это идеальное решение для сложных аудиосистем, где важна надежность, чистота звука и простота управления.

Нормативная информация

Стандарты (с классификацией по областям действия)

Безопасность	UL 62368-1 CSA C22.2 № 62368-1
ЭМС	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	Часть 15 (класс В) (США) ICES-003 (Канада)

Замечание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данное изделие может подвергнуть вас воздействию свинца. В штате Калифорния это вещество признано причиной возникновения рака, врожденных дефектов и других нарушений репродуктивной функции. Дополнительные сведения см. на сайте www.p65warnings.ca.gov.

Комплектация

Количество	Компонент
1	VCS-8
1	Руководство по быстрой установке
1	Брошюра с инструкциями по технике безопасности

Технические характеристики**Электрические характеристики****Общие характеристики**

Максимальный акустический входной уровень (УЗД, дБ)	120 дБ
Минимальное отношение сигнал-шум	68 дБ (амплитудно-взвешенное)
Рабочее напряжение (пост. ток)	48 В пост. тока (питание от шины)

Микрофон

Тип	Качественный электретный конденсаторный; на изогнутой стойке; несъемный
Частотная характеристика	100 Гц–14 кГц
Кардиоидный тип направленности	Однонаправленный

Механические характеристики**Корпус**

Кольцевой индикатор	Зеленый: линия открыта, можно говорить Оранжевый: воспроизводится звуковой сигнал или зона занята (если зона занята, кнопки выбранных зон дополнительно мигают) Синий: выполняется обновление
Кнопки	9 настраиваемых кнопок для выбора зон или назначения команд Нажимная кнопка вызова

Корпус

Светодиодные индикаторы кнопок	9 шт. Горит: назначена зона для оповещения или выбрана кнопка для команды. Мигает: выбранная зона занята.
Соединители	2x RJ45 (выход и вход) для последовательного подключения
Аудиоподключение и источник питания	Через шину Accessory Bus аудиопроцессора VZX-8
CAN-терминаторы	По 1 шт. на линию (А и В); устанавливаются в неиспользуемый порт последнего устройства, подключенного к процессору VZX-8
Тип CAN-терминатора	RJ45, сопротивление 120 Ом
Возможность последовательного подключения	Да
Поддержка устройств	Макс. 8 станций VCS-8 на каждый процессор VZX-8
Тип корпуса	Верхняя часть — PC/ABS Нижняя часть — Zamak
Монтаж	На стол
Цвет RAL	RAL 9017 (черный транспортный)
Размеры (В x Ш x Г) без микрофона	60 x 130 x 192 мм (2,36 x 5,12 x 7,56 дюйма)
Транспортные габариты (В x Ш x Г)	171 x 391 x 192 мм (6,73 x 15,39 x 7,56 дюйма)
Вес нетто	0,92 кг (2,03 фунта)
Масса брутто	1,42 кг (3,13 фунта)

Условия окружающей среды**Климатические условия**

Рабочая температура	От 5 до 40 °C (от 40 до 105 °F)
---------------------	------------------------------------

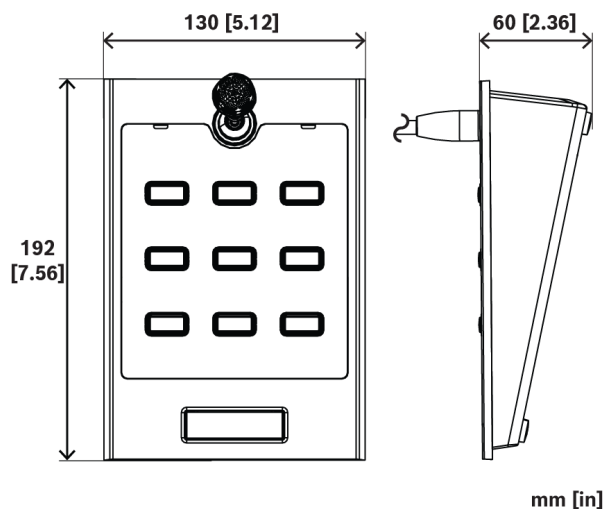


Рис. 1: Габариты

Информация для заказа

VCS-8 Вызывная станция, 8 зон, серия V

Вызывная станция серии V с качественным микрофоном на изогнутой стойке, 9 программируемыми кнопками, поддержкой последовательного подключения и долговечным литым алюминиевым основанием.

Номер заказа **VCS-8 | F.01U.426.622**



<https://www.dynacord.com>