

VCS-8 8区呼叫站, V系列

V series



VCS-8是一款坚固耐用的多功能呼叫站，专为与V系列分区音频平台实现无缝集成而设计。VCS-8配备高质量鹅颈话筒，可确保在任何环境下进行广播和寻呼时，实现清晰易懂的语音传输。其9个自由编程按钮提供了无与伦比的灵活性，允许用户轻松对单个分区、分区组或整个系统进行寻呼。这些按钮还可配置为控制其他系统功能，以提供定制化的控制选项。

VCS-8专为可扩展性设计，支持最多8台设备以菊花链方式连接，从而简化安装与扩展流程。先进的通信管理功能，包括可定制的优先级设置、互斥功能和忙碌指示，确保通信有序且高效。此外，当分配至不同分区时，VZX-8可支持4路寻呼同时处于激活状态。VCS-8专为承受日常严苛使用而设计，其坚固的重型铸铝底座可提供卓越的稳定性与长久的使用寿命。

VCS-8呼叫站是在复杂音频系统中实现清晰、可靠且易于管理的寻呼与控制功能的理想解决方案。

- 高质量鹅颈话筒：确保清晰的语音传输
- 9个可编程按键：可轻松对任意/全部分区进行寻呼或控制系统功能
- 支持菊花链连接：最多可连接8个呼叫站，并配备可选提示音
- 高级通信功能：可自定义优先级、通话互斥与忙碌状态指示
- 耐用底座：采用重型铸铝材质，确保稳固性

监管信息

监管标准

安全标准	UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1
EMC	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	第 15 部分 (B 类) (美国) ICES-003 (加拿大)

ⓘ 注意

警告： 本产品可能使您接触铅，该化学物质被加利福尼亚州政府认定为可导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害的物质。更多信息，请访问

www.p65warnings.ca.gov。

随附部件

数量	组件
1	VCS-8
1	快速安装指南
1	安全和保障信息手册

技术指标

电气规格

通用	
最大声音输入电平 (dB SPL)	120 dB
最低信噪比	68 dB (A加权)
工作电压 (DC)	48 VDC (总线供电)

话筒

类型	高质量驻极体电容式话筒； 鹅颈设计，不可拆卸
频率响应	100 Hz – 14 kHz
附带指向性模式	单指向性

机械规格

外壳	
灯环	绿色：通话线路已接通 橙色：预提示音播放中或分区忙碌（分区忙碌时，对应分区按键指示灯会额外闪烁） 蓝色：系统更新中
按钮	9个可配置按键，用于选择分区或分配功能； 按键通话按键
按键周边LED指示灯	总计9个。指示灯点亮时，表示分区已分配用于寻呼；或按键被选中以执行指定功能。分区忙碌时，对应分区的按键指示灯会闪烁。
连接	2个RJ45接口，输出、输入（用于菊花链连接）
音频连接与电源接口	VZX-8区域音频处理器配件总线
CAN终端插头	每配件线路（A、B）一个，安装于连接至VZX-8处理器的最后一个配件的未使用端口上
CAN终端类型	RJ45终端，内置120Ω电阻
支持菊花链	是
支持的最大设备数量	每台VZX-8最多支持8台VCS-8
外壳类型	顶部 - PC/ABS 底部 - 锌合金
安装支架	桌面安装
RAL颜色	RAL 9017经典黑色
尺寸（高x宽x深），不含话筒	60 毫米 x 130 毫米 x 192 毫米 (2.36 英寸 x 5.12 英寸 x 7.56 英寸)


外壳

装运尺寸（高x宽x深）	171 毫米 x 391 毫米 x 192 毫米 (6.73 英寸 x 15.39 英寸 x 7.56 英寸)
净重	0.92 千克 (2.03 磅)
装运重量	1.42 千克 (3.13 磅)

环境规格

气候条件

工作温度	5 °C 至 40 °C (40 °F 至 105 °F)
------	----------------------------------

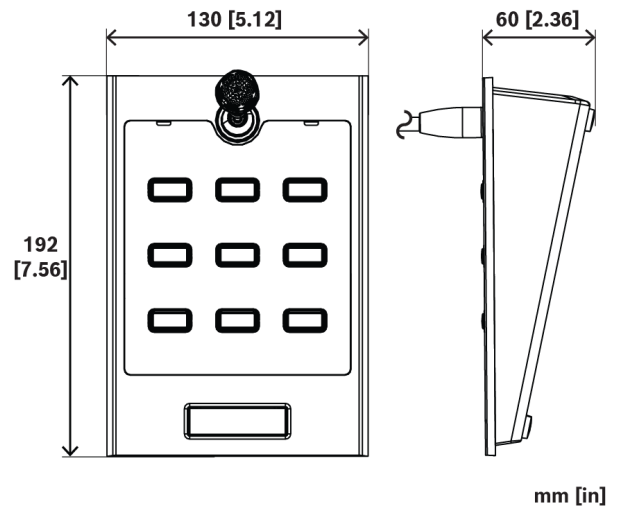

图片 1: 尺寸

订购信息

VCS-8 8区呼叫站, V系列

V系列呼叫站，配备高质量鹅颈话筒、9个可编程按键，支持菊花链连接，并采用耐用的铸铝底座。

订单号 **VCS-8 | F.01U.426.622**



<https://www.dynacord.com>