

VWP-EU 联网墙装面板控制器，V系列，欧盟

V series



VWP墙面控制面板为音频系统提供直观的操作与控制，提升用户在商业环境中的交互体验。VWP墙面控制面板配备1.77英寸彩色显示屏和旋转编码器，可实现对音量电平、分区、信号源和媒体播放的无缝管理。其菊花链功能最多可支持连接16台控制器。可更换前面板提供白色与黑色选项，确保美学灵活性，以匹配任何装饰风格。添加一个单联Decora墙面安装板，可从当地五金/供应店购买。VWP支持Unicode编码的150多种语言，其直观易用的界面可满足不同用户群体的需求。此外，VWP面板支持设置4位数PIN码锁，并可通过多级用户配置文件实现不同访问权限管理。VWP墙面控制面板设计灵活多用、操作简便，是实现高效音频系统管理的重要组成部分。

监管信息

监管标准

安全标准	UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1
EMC	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	第 15 部分 (B 类) (美国) ICES-003 (加拿大)

- 清晰彩色显示屏：配备1.77英寸易于阅读的彩色显示屏与旋转编码器
- 多功能控制：音量、分区、信号源、媒体播放等功能控制
- 支持菊花链连接：最多可连接16台VWP墙面控制面板
- 可更换面板：提供白色/黑色前面板选项
- 支持Unicode编码，覆盖150多种语言

随附部件

数量	组件
1	VWP
1	可互换前面板和编码器旋钮 (黑色)
2	Decora安装板 (白色/黑色)
1	快速安装指南
1	安全和保障信息手册

技术指标

电气参数

系统规格	
控制类型	24档位 360° 连续旋转带按压功能编码器
用户控制	音量、静音、分区、信号源、媒体播放器
支持语言	Unicode，支持150多种语言
功耗	≤0.4 W

显示屏

屏幕	1.77英寸彩色TFT屏幕
分辨率	160 x 128 像素
亮度	480 cd/m ²


连接	
连接器	2个RJ45接口，输入、输出（用于菊花链连接）
连接与电源	VZX-8区域音频处理器配件总线
CAN终端插头	每配件线路（A、B）一个，安装于连接至VZX-8处理器的最后一个配件的未使用端口上
CAN终端类型	RJ45终端，内置120Ω电阻

机械参数

外壳	
支持菊花链	是
支持的最大设备数量	每台VZX-8支持16台VWP面板（每端口支持8台）
安装类型	壁挂式安装
颜色	白色，可更换为黑色
所需暗盒尺寸（毫米）	直径60毫米，深度≥60毫米
外形尺寸（宽×高×深）（含前面板）	86.3毫米 x 86.3毫米 x 47.3毫米 (3.39英寸 x 3.39英寸 x 1.86英寸)
运输尺寸（宽×高×深）	141毫米 x 95毫米 x 116毫米 (5.55英寸 x 3.74英寸 x 4.57英寸)
重量	100克 (0.22磅)
装运重量	253克 (0.55磅)

环境参数

气候条件	
工作温度	+5 °C 至 +40 °C (+40 °F 至 +105 °F)
工作相对湿度，无冷凝(%)	15% - 93%

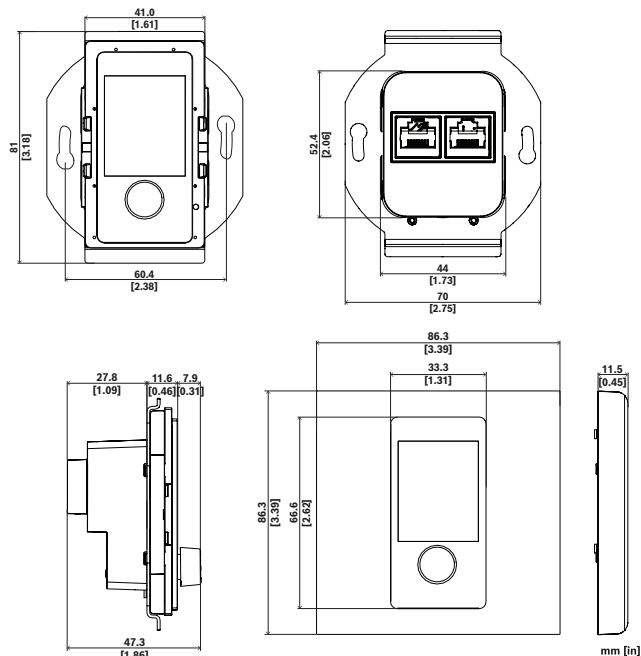

图片 1: 尺寸

订购信息

VWP-EU 联网墙装面板控制器，V系列，欧盟

V系列墙面控制面板，配备彩色显示屏与编码器，随附白色与黑色前面板及装饰墙面安装板。

订单号 VWP-EU | F.01U.426.623

