

VWP-US Контроллер настен. панели, серия V, США

V series



Контроллер VWP обеспечивает интуитивно понятное управление аудиосистемами, повышая удобство взаимодействия с оборудованием в коммерческой среде. Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1,77 дюйма и поворотным кодером, которые гарантируют удобное управление уровнями громкости, зонами, источниками звука и воспроизведением мультимедиа. Поддержка последовательного подключения позволяет объединить в одну цепь до 16 контроллеров. Сменная передняя панель белого или черного цвета гармонично вписывает контроллер в любой интерьер. Устройство устанавливается в одинарную настенную пластину Decora, которую можно приобрести отдельно. Поддержка Unicode на более чем 150 языках позволяет адаптировать интерфейс VWP для пользователей по всему миру. Кроме того, контроллер VWP поддерживает установку 4-значного PIN-кода и создание нескольких профилей пользователей с разными уровнями доступа. Универсальный и интуитивно понятный контроллер настенной панели управления VWP — ключевой инструмент для эффективного управления аудиосистемами.

- Цветной дисплей: высококонтрастный экран 1,77 дюйма и поворотный кодер
- Гибкость управления: уровни, зоны, источники, воспроизведение мультимедиа и не только
- Последовательное подключение: до 16 контроллеров VWP
- Сменная передняя панель: варианты в черном и белом цвете
- Поддержка языков: стандарт Unicode для работы с более чем 150 языками

Нормативная информация

Стандарты (с классификацией по областям действия)

Безопасность	UL 62368-1 CSA C22.2 № 62368-1
ЭМС	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	Часть 15 (класс B) (США) ICES-003 (Канада)

Комплектация

Количес	Компонент
тво	
1	VWP
1	Сменная передняя панель и ручка кодера (черный цвет)
1	Руководство по быстрой установке
1	Брошюра с инструкциями по технике безопасности

Технические характеристики

Электрические характеристики

Спецификации системы

Тип управления	24-позиционный кодер бесконечного вращения (360°) со встроенной кнопкой
----------------	---

Спецификации системы

Пользовательское управление	Уровень громкости, отключение звука, выбор зон, источники звука, управление медиаплеером
Поддержка языков	Unicode, более 150 языков
Потребляемая мощность	≤0,4 Вт

Дисплей

Экран	Цветной TFT-дисплей с диагональю 1,77 дюйма
Разрешение	160 x 128 пикселей
Яркость	480 кд/м ²

Соединители

Разъемы	2 x RJ45 (вход и выход) для последовательного подключения
Подключение и источник питания	Через шину Accessory Bus аудиопроцессора VZX-8
CAN-терминаторы	По 1 шт. на линию (А и В); устанавливаются в неиспользуемый порт последнего устройства, подключенного к процессору VZX-8
Тип CAN-терминатора	RJ45, сопротивление 120 Ом

Механические характеристики

Корпус

Возможность последовательного подключения	Да
Поддержка устройств	16 контроллеров VWP на VZX-8 (8 на порт)
Тип монтажа	Настенный
Цвет	Белый, с возможностью замены на черный
Требуемый размер монтажной коробки	Ширина 62 мм, глубина ≥60 мм (ширина 2,44 дюйма, глубина ≥2,36 дюйма)
Размеры (Ш x В x Г) (с передней крышкой)	114 x 44 x 38,7 мм (4,50 x 1,65 x 1,52 дюйма)
Транспортные габариты (Ш x В x Г)	141 x 95 x 116 мм (5,55 x 3,74 x 4,57 дюйма)
Вес	98 г (0,22 фунта)
Масса брутто	212 г (0,47 фунта)

Условия эксплуатации

Климатические условия

Рабочая температура	от +5 до +40 °C (от +40 до +105 °F)
---------------------	-------------------------------------

Климатические условия

Относительная влажность при работе (%) , без конденсации	15% - 93%
--	-----------

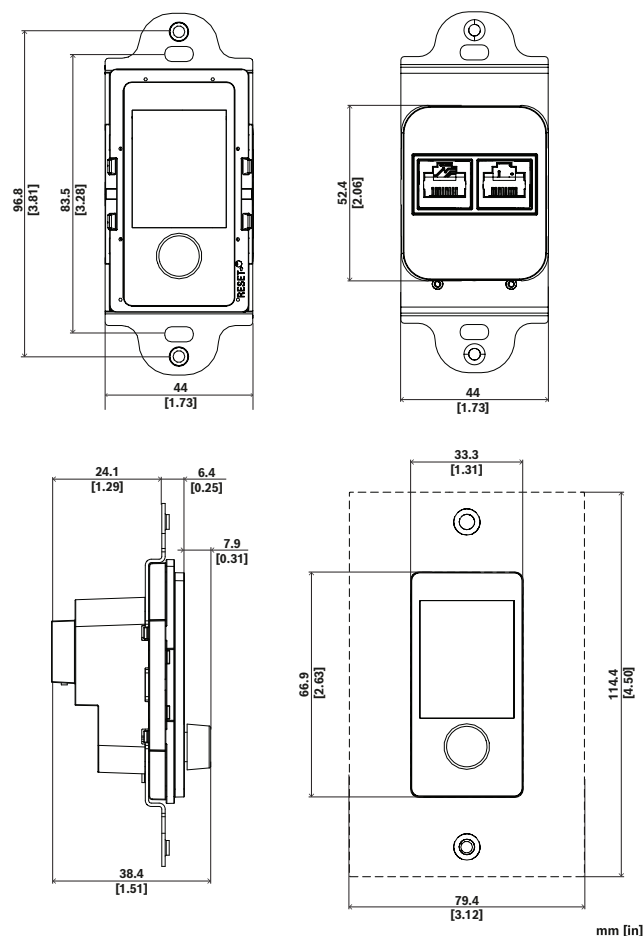


Рис. 1: Габариты

Информация для заказа

VWP-US Контроллер настен. панели, серия V, США

Контроллер настенной панели управления серии V с цветным дисплеем и кодером поставляется с белой и черной передними крышками. Одинарные пластины Decora не входят в комплект.

Номер заказа **VWP-US | F.01U.426.625**



<https://www.dynacord.com>