

# L1300FD DSP功率放大器, 2x650 W



- 现场表演DSP放大器。
- 采用完全集成FIR Drive技术的专业扬声器处理。
- 市场领先的声效性能和坚如磐石的可靠性。
- 支持真正2欧姆的稳定工作。
- SONICUE声音系统软件<sup>1</sup>让设置和控制变得轻而易举。

<sup>1</sup>) 需要2.x或更高的固件版本


## 技术指标

负载阻抗	2Ω	2.6 Ω	4Ω	8Ω
最大输出功率, 单通道 <sup>1</sup>	1100 W	950 W	660 W	350 W
最大输出功率, 双通道 <sup>1</sup>	1000 W	850 W	600 W	320 W
最大输出功率, 已桥接 <sup>1</sup>	-	-	2000 W	1200W
最大RMS电压摆幅 THD = 1%, 1 kHz	55.3 V			
电压增益 参考1 kHz	32.0 dB			
THD, 450 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz	< 0.05%			
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz	< 0.1%			
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz	< 0.05%			
最大输入电平	+21 dBu			
串扰 参考1 kHz, 100 W/4 Ω	< -80 dB			
频率响应, 参考1 kHz	10 Hz至21 kHz (±1 dB)			

负载阻抗	2Ω	2.6 Ω	4Ω	8Ω
输入阻抗, 有源平衡	20 kΩ			
信噪比放大器, A计权, 参考8 Ω下的 最大输出功率	>104 dB			
输出噪声, A计权	< -68 dBu			
输出级拓扑	AB类			
功率要求 <sup>2</sup>	240 V、230 V、120 V或100 V; 50 Hz至60 Hz(出厂时已配置)			
功耗 4 Ω下的最大输出功率的1/8	550 W			
电源保险丝	240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH			
保护	音频限幅器、高温、直流、高频、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、短路			
散热	前部到后部, 3级风扇			
环境温度限制	+5°C至+40°C (40°F至+105°F)			
安全等级	I			
颜色	黑色			
尺寸 (宽 x 高 x 深), 毫米	483 x 88 x 462.4			
重量	12.9千克 (28.4磅)			

负载阻抗	2Ω	2.6Ω	4Ω	8Ω
信号处理	FIR滤波器、音频限幅器 每个通道的输出延时、 每个通道的PEQ、 负载阻抗			


负载阻抗	2Ω	2.6Ω	4Ω	8Ω
附件	RMK15（后机架安装套件）、SONICUE声音系统软件			
1) 根据IHF-A-202（动态余量，瞬态1 kHz/20毫秒开/480毫秒关/低电平-20 dBu）测试最大输出功率的信号。				
2) 电源功率范围+/- 10%，低于额定电源功率时可能无法实现最大输出。				

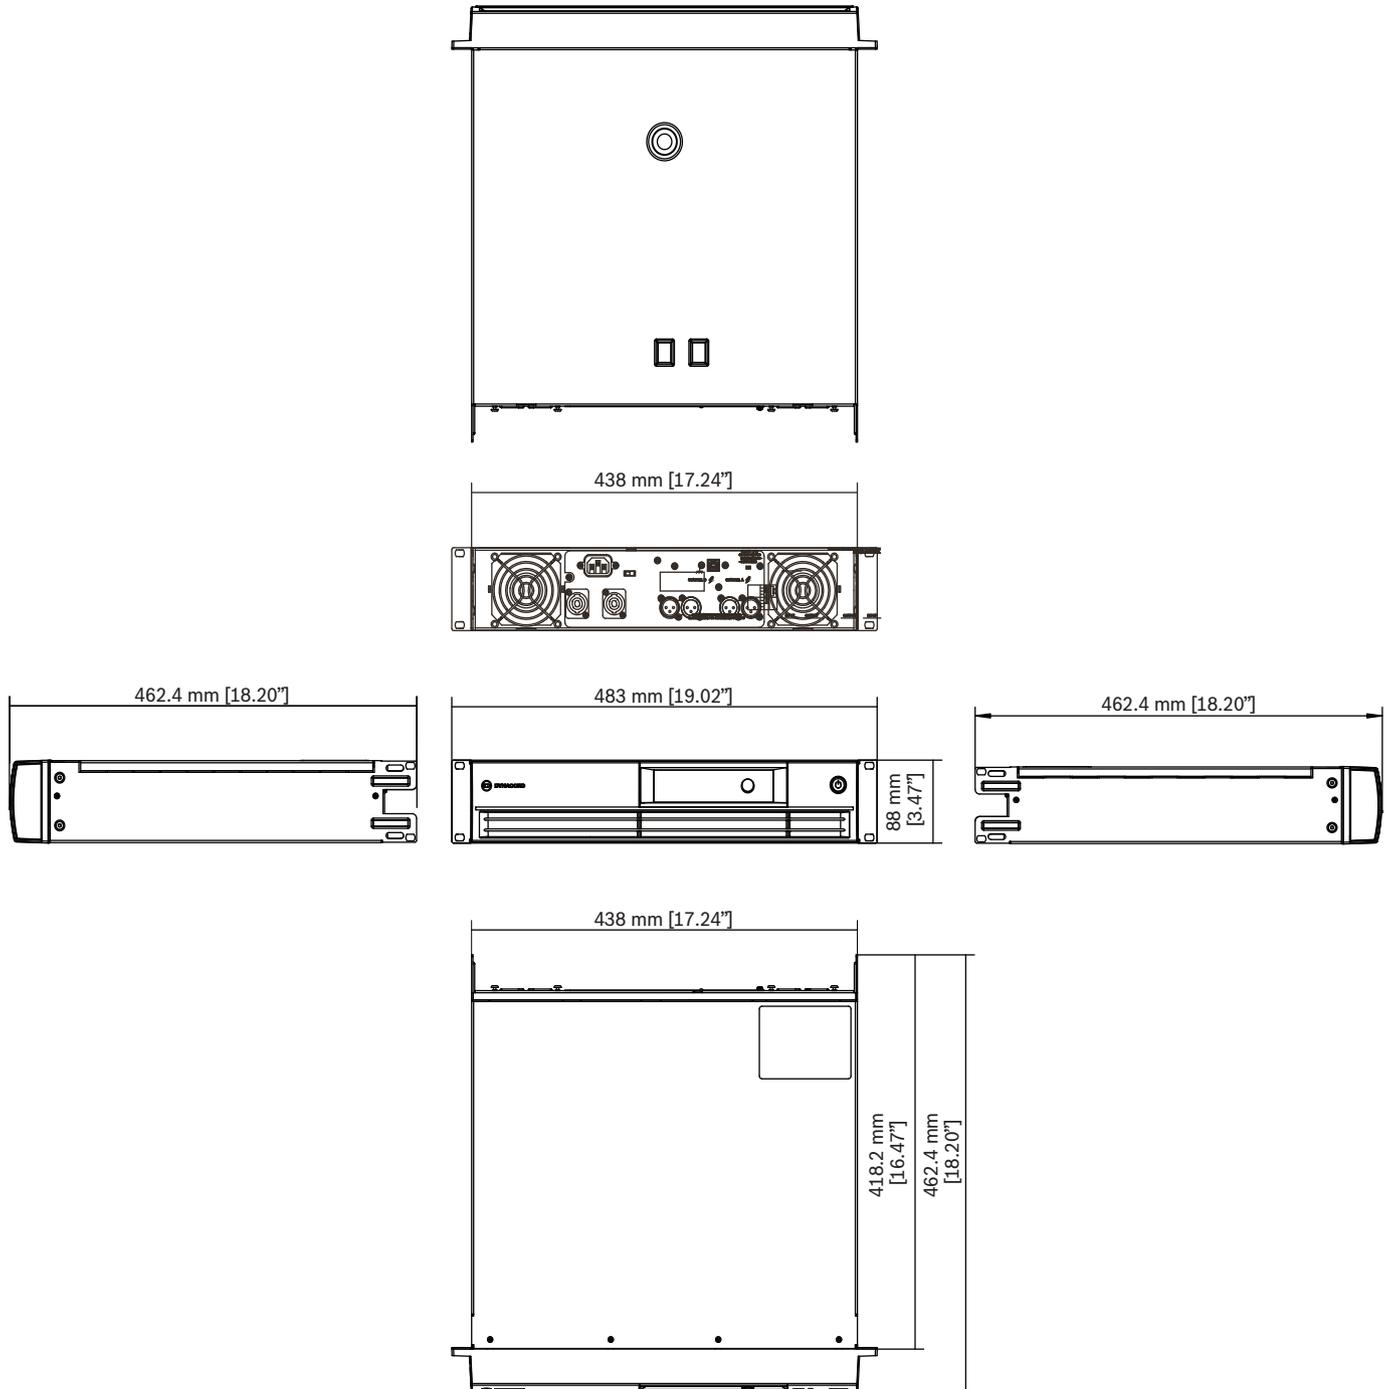

图片 1: 尺寸

 SAFETY COMPONENT MUST BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS

 Ground

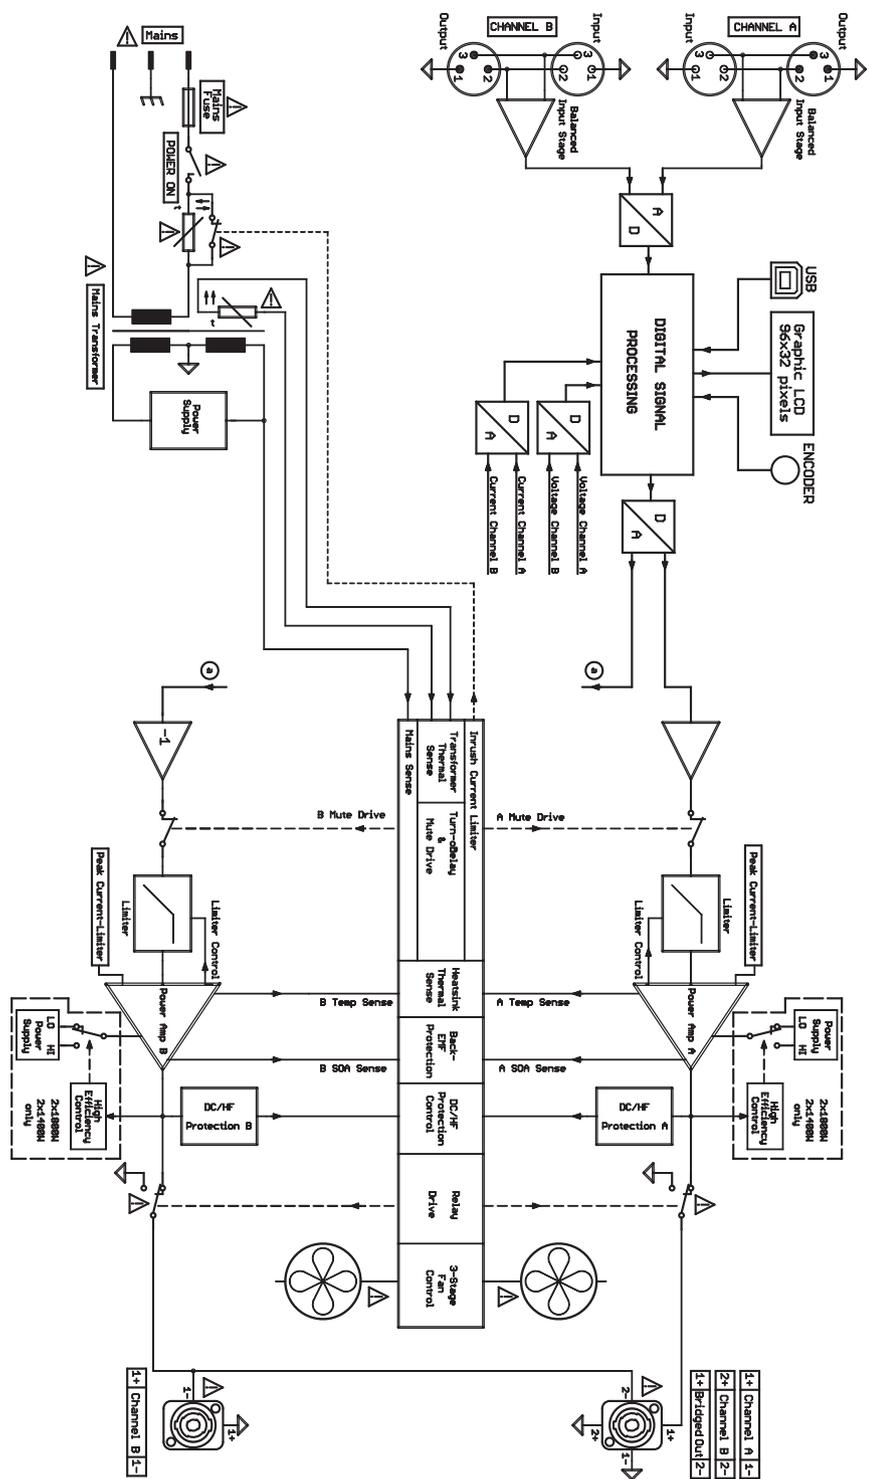

图片 2: 结构图

**订购信息**

**L1300FD-CN DSP功率放大器, 2x650W, CN**  
 DSP功率放大器, 2x660 W, 4欧姆, 带FIR Drive, 黑色, 中国地区  
 订单号 **L1300FD-CN | F.01U.312.383**

**L1300FD-EU DSP功率放大器, 2x650W, EU**  
 DSP功率放大器, 2x660 W, 4欧姆, 带FIR Drive, 黑色, 欧洲地区  
 订单号 **L1300FD-EU | F.01U.312.382**

**L1300FD-JP DSP功率放大器, 2x650W, JP**  
 DSP功率放大器, 2x660 W, 4欧姆, 带FIR Drive, 黑色, 日本地区  
 订单号 **L1300FD-JP | F.01U.312.385**

**L1300FD-UK DSP功率放大器, 2x650W, UK**  
 DSP功率放大器, 2x660 W, 4欧姆, 带FIR Drive, 黑色, 英国地区  
 订单号 **L1300FD-UK | F.01U.322.272**

**L1300FD-US DSP功率放大器, 2x650W, US**

DSP功率放大器, 2x660 W, 4欧姆, 带FIR Drive, 黑色, 北美地区

订单号 **L1300FD-US | F.01U.312.384**

---

**附件**

**DC-RMK15 放大器的后机架安装套件**

放大器的机架安装套件, 长度15.5"; 1L/1R

订单号 **DC-RMK15 | F.01U.135.402**

---

**供应商:**

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.dynacord.com

Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
USA